MARELLI

SCHEMA ELETTRICO 119

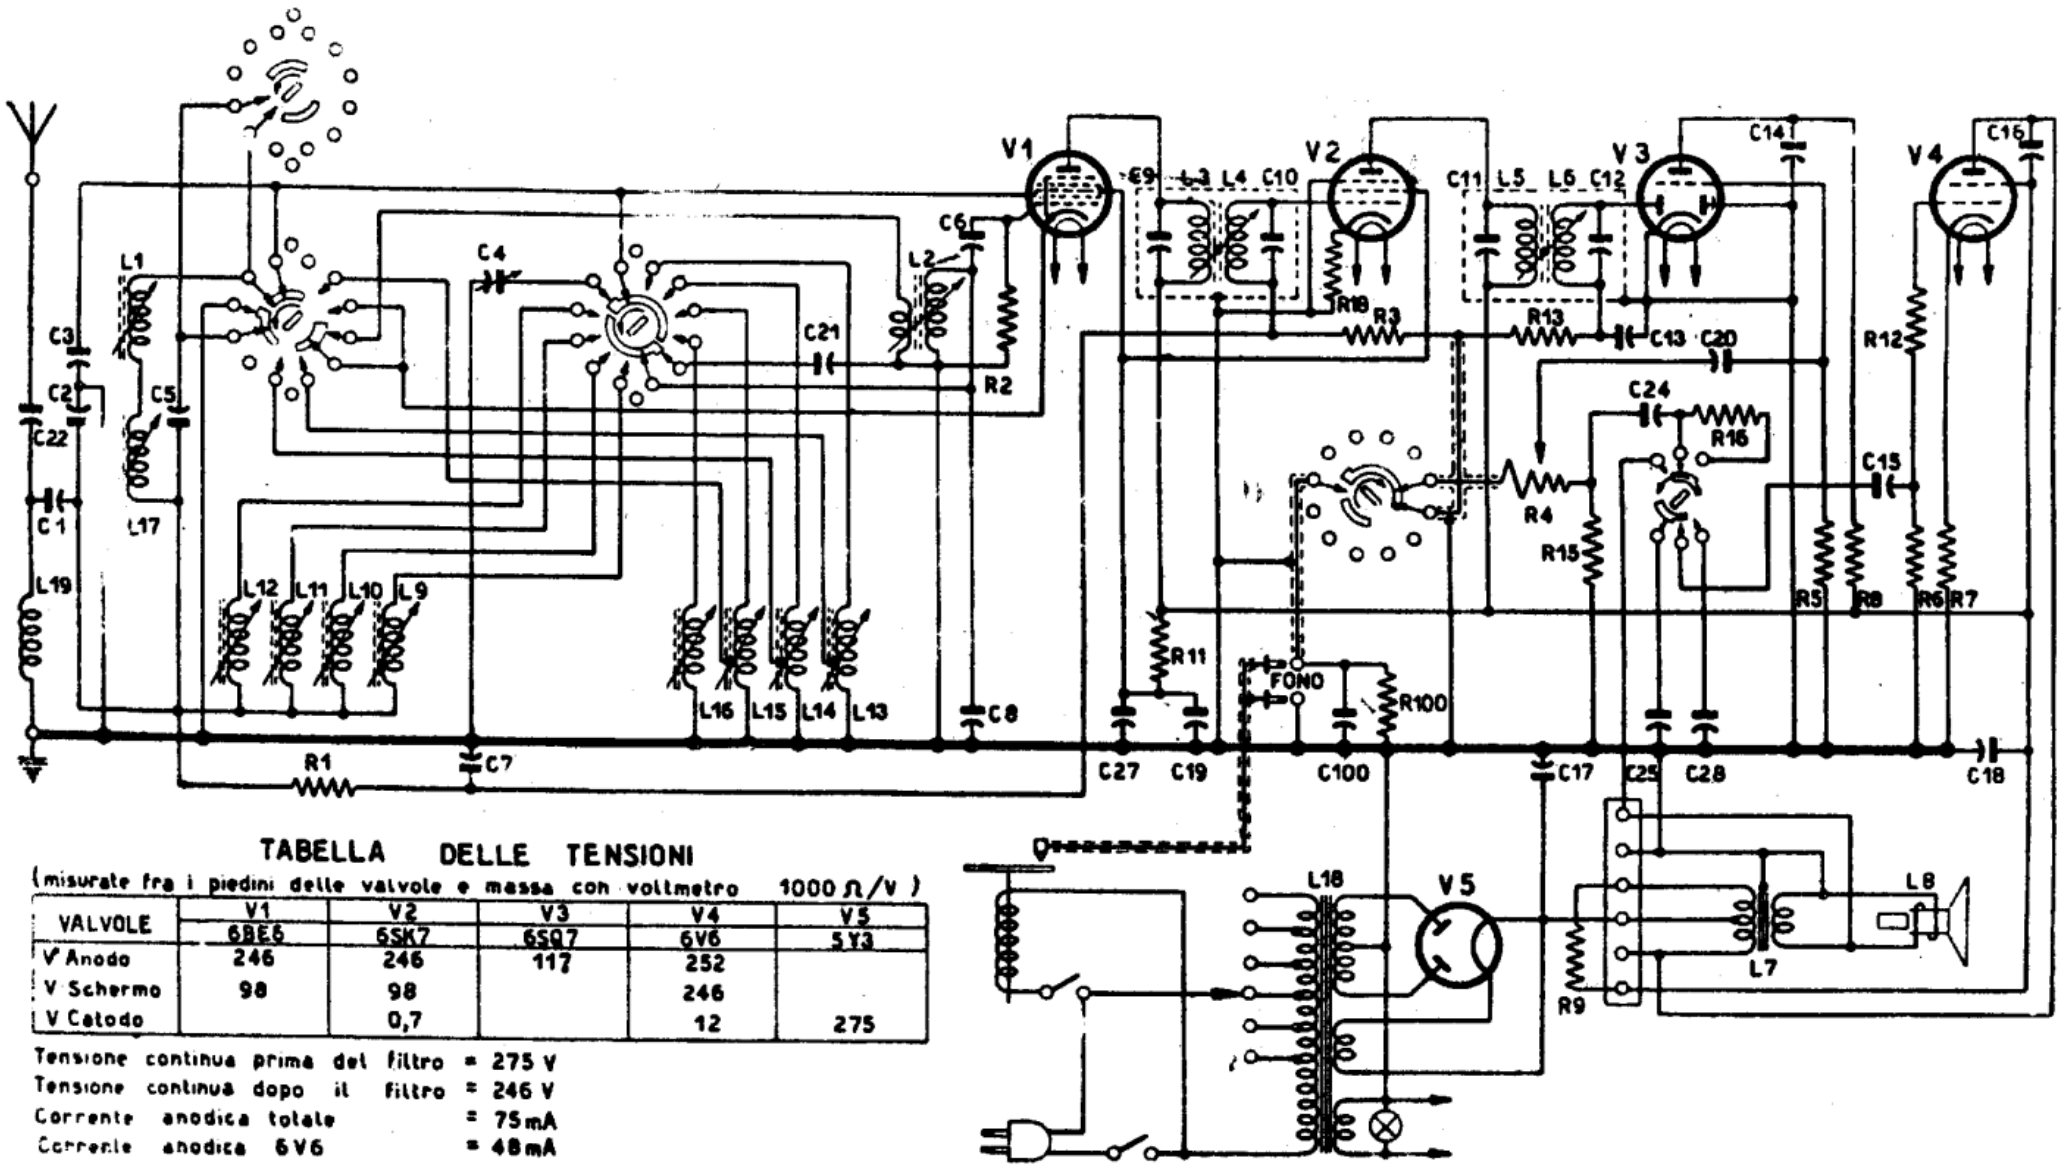

TABELLA DELLE TENSIONI

(misurate fra i piedini delle valvole e massa con voltmetro 1000 Ω/V)

VALVOLE	V1	V2	V3	V4	V5
	6BE6	6SK7	6SQ7	6V6	5Y3
V Anodo	246	246	117	252	
V Schermo	98	98		246	
V Catodo		0,7		12	275

Tensione continua prima del filtro = 275 V
Tensione continua dopo il filtro = 246 V
Corrente anodica totale = 75 mA
Corrente anodica 6V6 = 48 mA